


Line

AIRCOMP



038 1/8"-1/4"

Microregolatore Microregulator

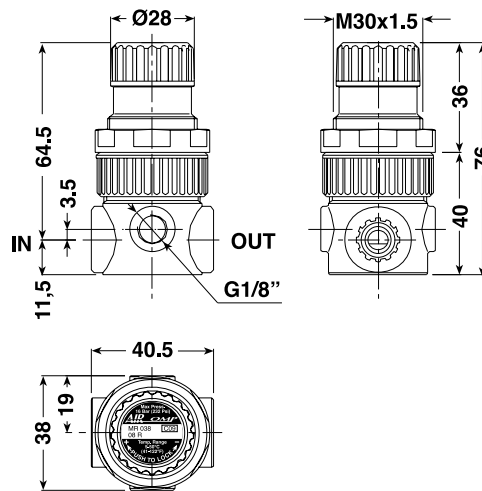

Microregolatore

Adatto per innumerevoli applicazioni industriali.

- * Funzionamento a membrana.
- * Completo di ghiera per il montaggio a pannello.
- * Possibilità di fissaggio a parete su staffa.
- * Pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione.
- * Utilizzabile nelle versioni per aria (con relieving e pomello rosso) e per acqua (senza relieving e pomello nero).
- * Campi di pressione:
0÷2 Bar, 0÷4 Bar, 0÷8 Bar (standard), 0÷12,5 Bar
0÷0,2 MPa, 0÷0,4 MPa, 0÷0,8 MPa (standard), 0÷1,25 MPa
- * Pressione massima d'ingresso: 16 Bar (1,60 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50°C (122°F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/8" IN-OUT: 20 N.m.
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Portata di riferimento (P=6,3 Bar - Δp=1 Bar): 360 NI/min.
- * Peso: 0,095 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Microregulator

Suitable for many industrial uses.

- * Diaphragm operation.
- * Complete with ring nut for panel assembly.
- * Can be wall mounted on a bracket.
- * Lockable safety knob.
- * Can be used in air (with relieving and red knob) and water (without relieving and with black knob).
- * Pressure ranges:
0÷2 Bar, 0÷4 Bar, 0÷8 Bar (standard), 0÷12,5 Bar
0÷0,2 MPa, 0÷0,4 MPa, 0÷0,8 MPa (standard), 0÷1,25 MPa
- * Maximum inlet pressure: 16 Bar (1,60 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50°C (122°F).
- * Max. torque inserts G1/8" IN-OUT: 20 N.m.
- * Max. torque inserts G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Reference flow rate (P=6,3 Bar - Δp=1 Bar): 360 NI/min.
- * Weight: 0,095 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).

