

Modular line


AIRCOMP



042 1/4"


Filtro Filter

① FORI DI FISSAGGIO Ø4.5
FIXING HOLES Ø4.5

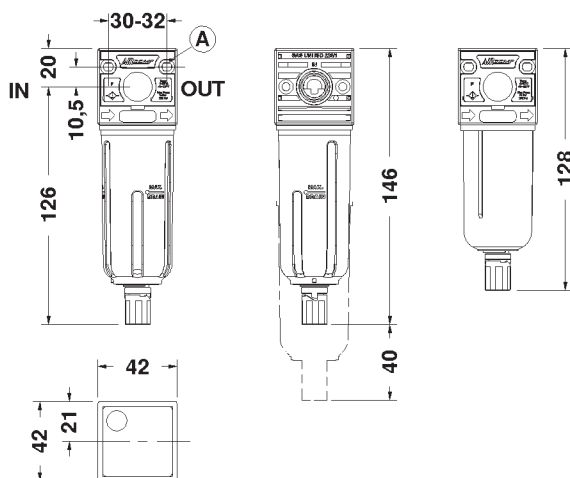

Versione PE e TT
PE and TT version

Versione TC
TC version

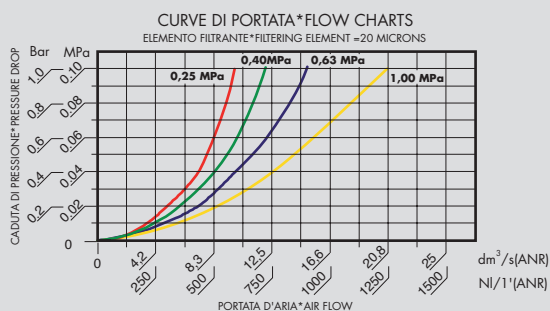

Filtro

- * Elevato livello di separazione della condensa.
- * Bassa caduta di pressione.
- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Grado di filtrazione: 5 micron e 20 micron (standard).
- * Dispositivo di drenaggio della condensa manuale e semiautomatico in versione integrata (SS).
- * Disponibile nelle versioni SA e SAD con scarico automatico, in grado di drenare automaticamente all'esterno del contenitore la condensa, anche in presenza di pressione (per funzionamento vedi pag. 81).
- * Tazza disponibile in tre configurazioni: in poliammide tenacizzata trasparente o con protezione esterna oppure in versione corta trasparente.
- * Quantità di condensa raccolta: versione TT e PE 22 cc, versione TC 15cc.
- * Pressione massima d'esercizio: 16,0 Bar (1,60 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 1250 NI/min.
- * Peso: 0,095 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Filter

- * High level of condensate separation.
- * Low pressure drop.
- * Can be wall mounted using the relative holes.
- * Filtering degree: 5 micron and 20 micron (standard).
- * Integrated manual and semiautomatic condensate drainage (SS) or "SA" and "SAD" automatic versions (for more information see page 81).
- * Bowl available in three configurations: transparent toughened polyamide or with outer bowl guard or short transparent version.
- * Collected quantity of condensate: TT and PE version 22 cc, TC version 15 cc.
- * Maximum operating pressure: 16,0 Bar (1,60 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Max. torque inserts G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 1250 NI/min.
- * Weight: 0,095 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).